




NX1926 安裝步驟

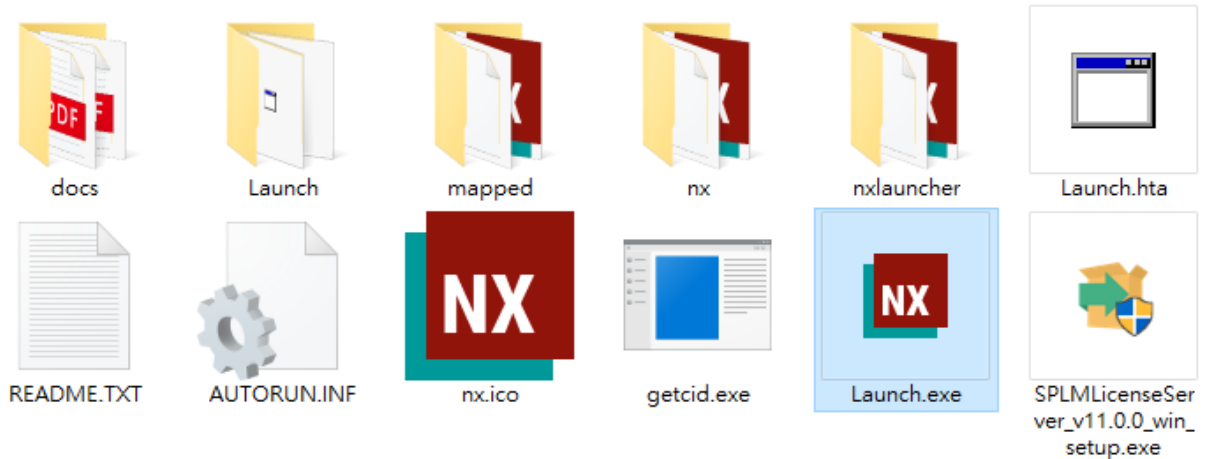

將 SiemensNX-1926_wntx64.zip 解壓縮後進入資料夾點選 Launch.exe。

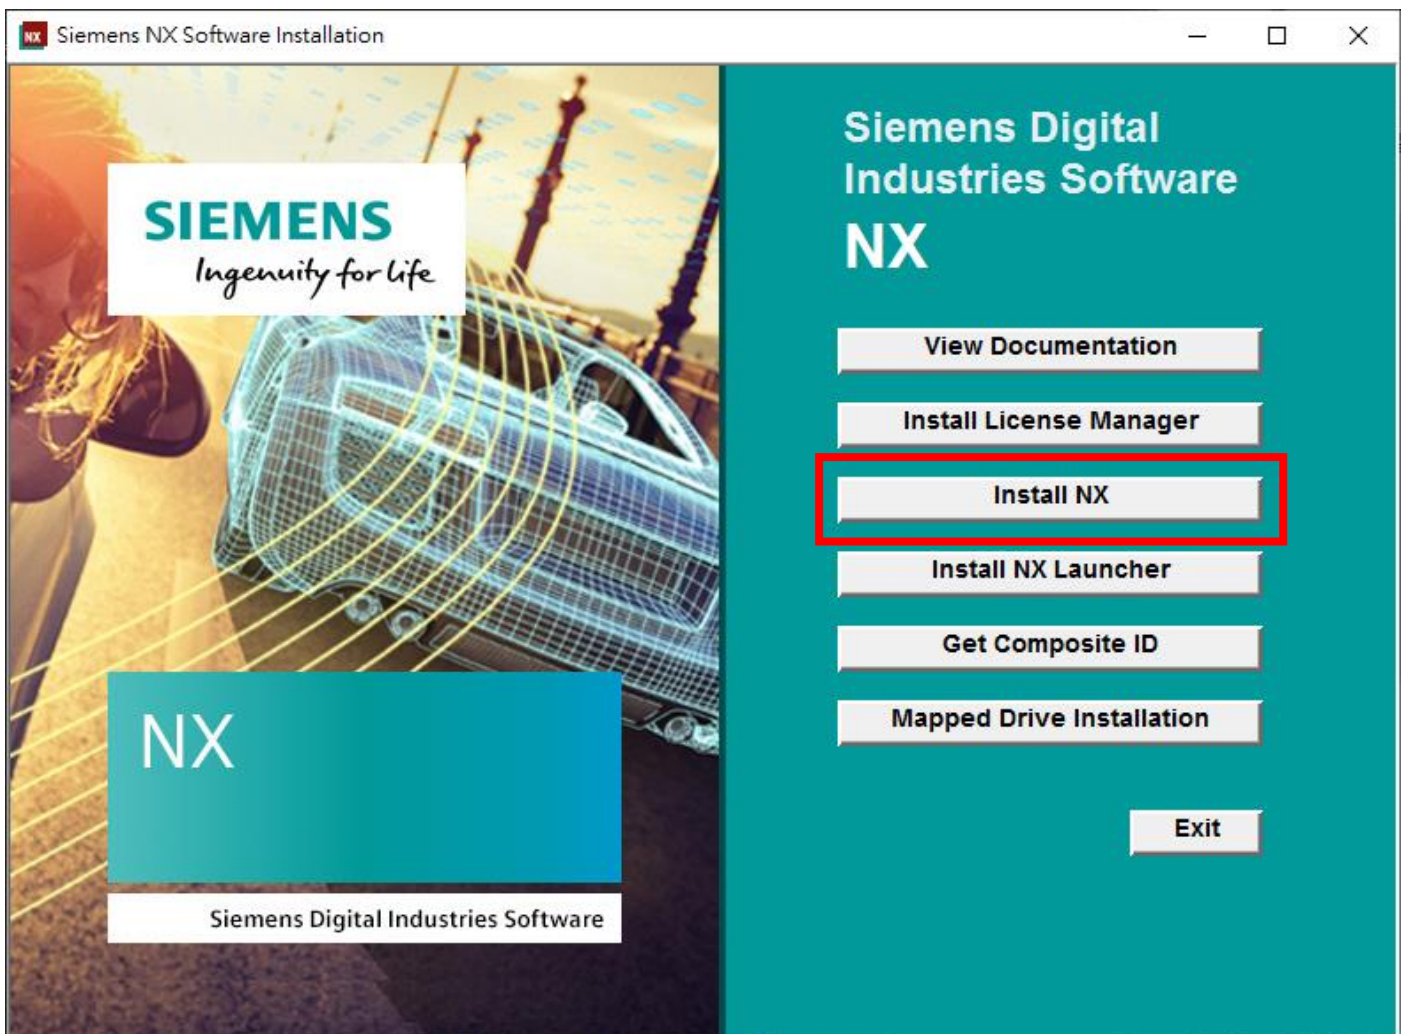

點選 **Install NX** 進行 NX 安裝步驟。

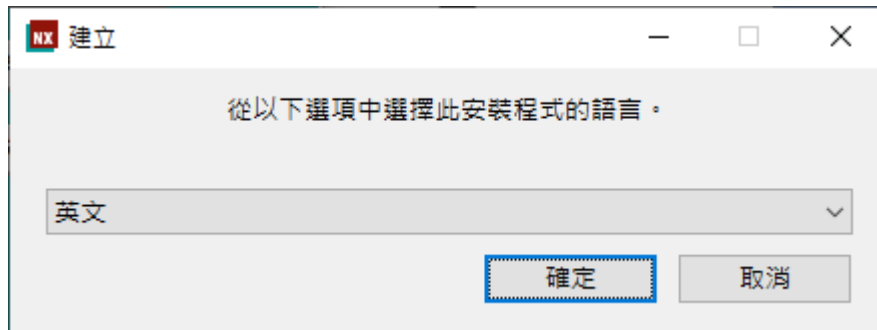

選擇安裝程式語言




選擇下一步繼續安裝。



選擇想要安裝的功能；點選瀏覽改變安裝的路徑。




自行更改路徑為習慣的位置。

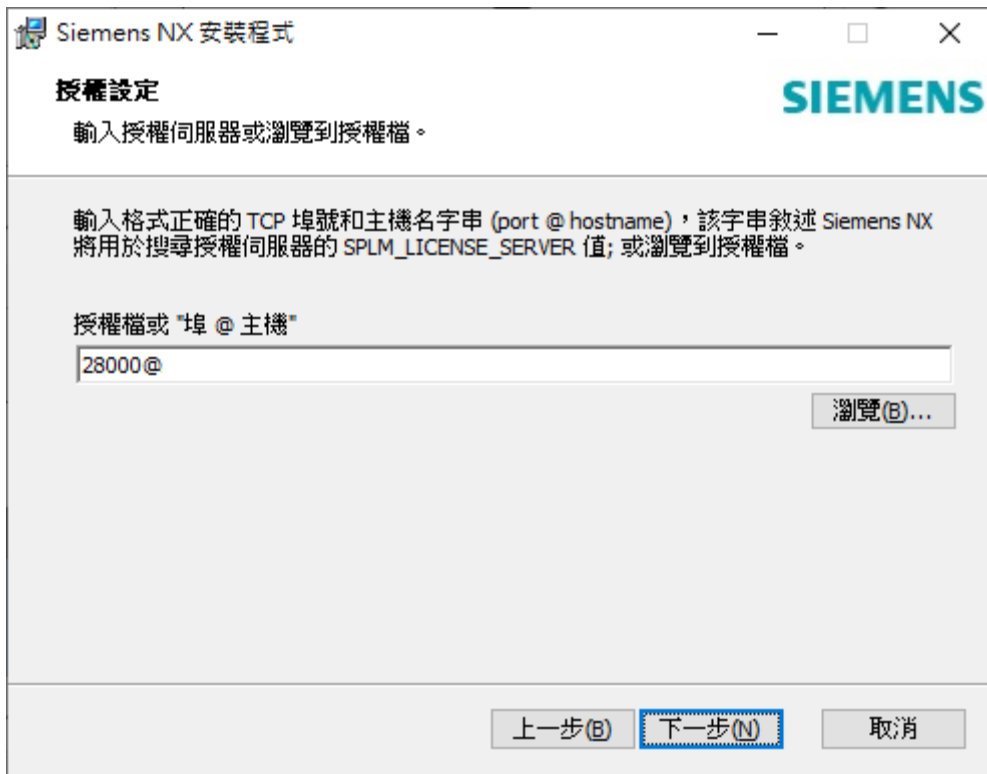


輸入授權伺服器名稱：**28000@Server Name**。(如 Server 即為本機則輸入本機電腦名稱)

單機 KEY 的場合：**License File 路徑**。


Ex : D:\LICENSE\License_Ugslmd.txt

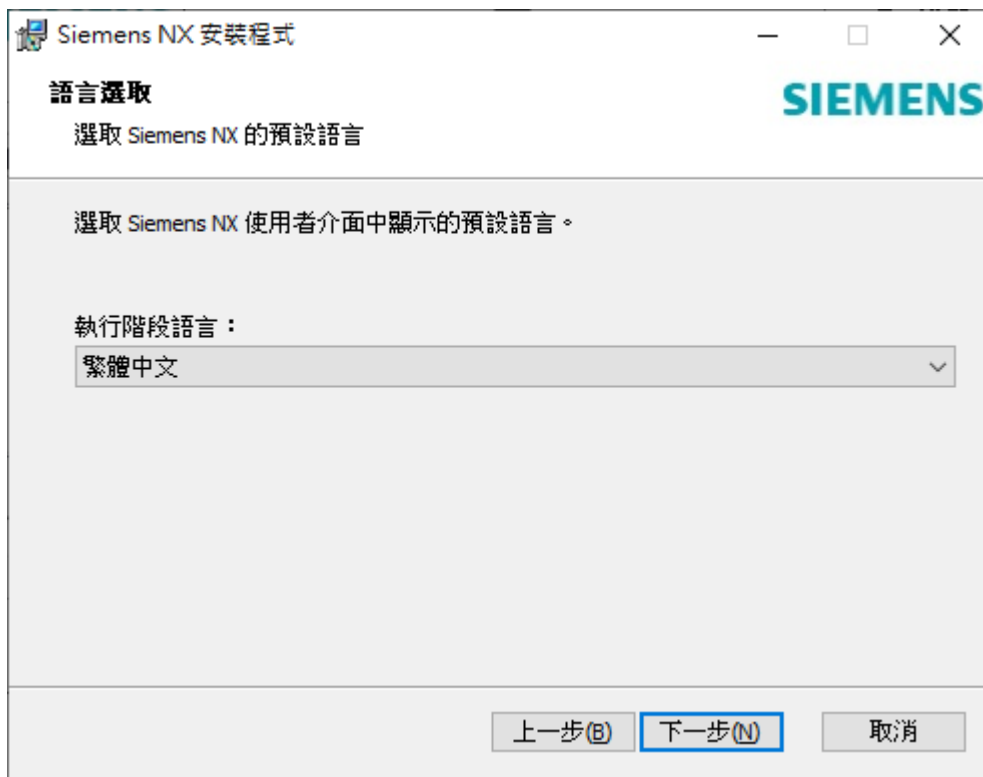

設定執行 NX 時的語言，此選項安裝完後可以再進行更改。

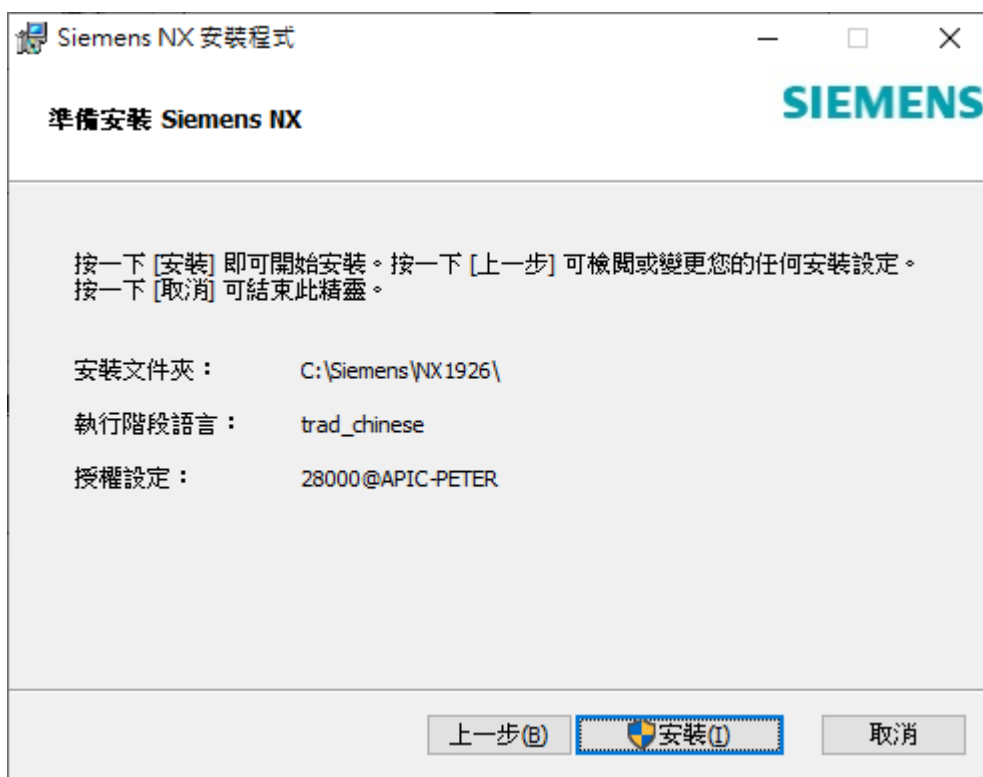


點選安裝進行 NX1926 程式安裝。

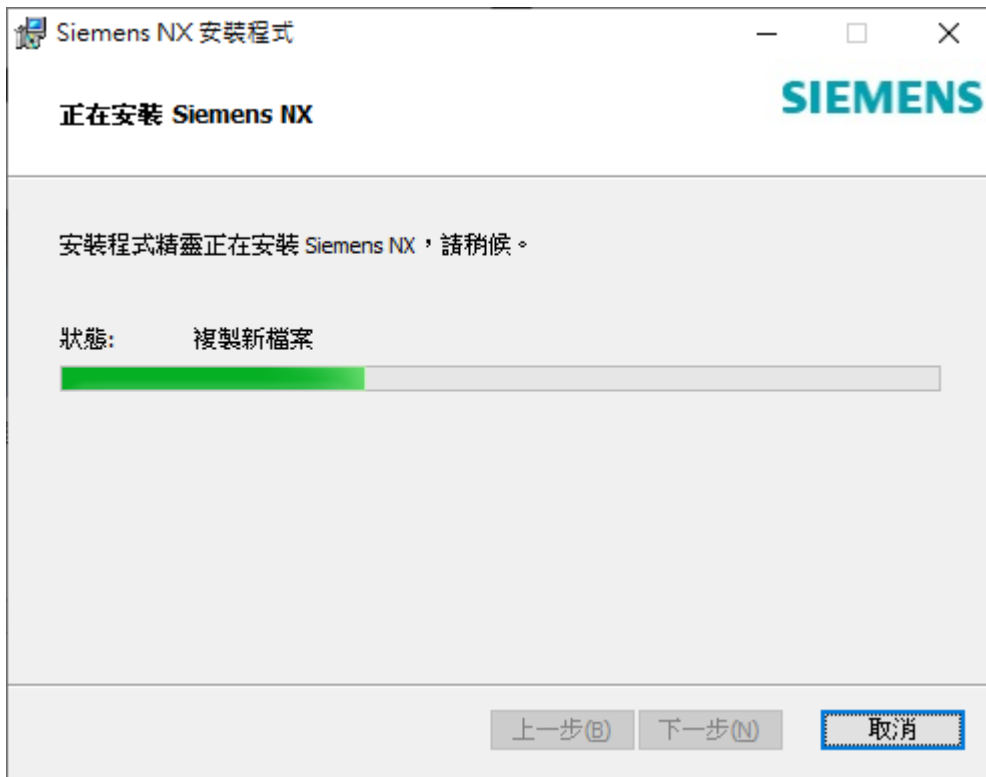

安裝過程中依照電腦不同有可能需要重新啟動電腦。

重新啟動之後安裝程式會自動執行，再依照以上步驟進行安裝即可。


EX：如果遇到 Launch.exe 點選無反應時：

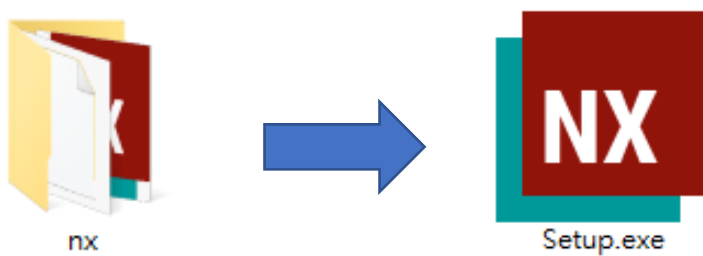

進入 SiemensNX-1926_wntx64 目錄底下的 nx 資料夾，選擇執行 Setup.exe 即可。

單機版驅動程式安裝

單機 key 驅動程式路徑：D:\APP\NX1926\UGFLEXLM (依照使用者習慣路徑前綴可能有所不同)



在此資料夾下找到 **sentinel_installer.exe** 點選此程式進行安裝，全程下一步或 yes 即可完成安裝。

確認 License 連線狀態



完成之後在開始功能表→程式集→NX 裡找到 **授權工具** 雙擊執行

此行為安裝 NX 時設定的 License File 路徑，若有錯誤使用編輯修改。

28000@

連線狀態：成功 ← 透過連線狀態確認是否授權成功。

購買方 ID：IN04112018 - Siemens PLM Softwa

Webkey: YP5Y8TL5EU

發行者：SIEMENS

版本：11.13

Siemens 授權版本：8.2

用戶端

主機名稱：

使用者名稱：

FlexNet Publisher 版本：11.13.1

複合主機 ID

COMPOSITE=553E02CE4802 ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter
MAC:00051BD0FA74

COMPOSITE=FCB7A7808522 Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265
MAC:0028F823220B 全部

主機 ID

00051bd0fa74


※使用單機 key の場合

28000@後面請輸入單機 License 的完整位置，例如：D:\APP\License_Ugslmd.txt

NX 移除教學



至控制台→解除安裝程式。

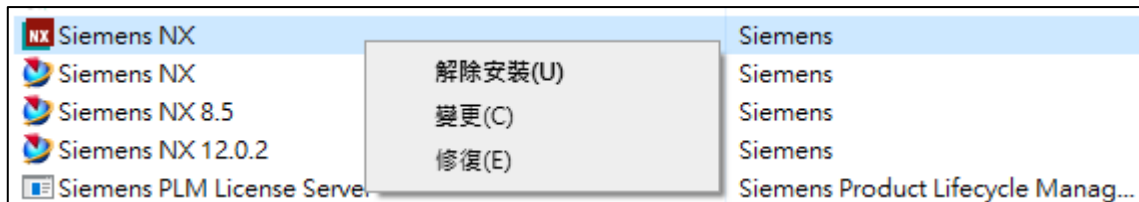

選擇 Siemens NX 後點選右鍵選擇解除安裝。

之後等待程式自行移除完畢即可(因程式容量較大，過程大約需要 5~10 分鐘左右)。

PS：因為新版 NX 的 Title 取消版本號的緣故，如要確認安裝的版本可看下圖：

2020/10/15	21.6 GB	<u>19.26.1700.0000</u>
2020/7/29	35.7 MB	19.19.3102.0003
2019/5/14	8.73 GB	8.5.0.23
2019/4/17	17.7 GB	12.02.09.00

解除安裝程式的目標程式後面有版本號，前四碼數字即為安裝的 NX 版本。

以此圖為例子，紅色底線標示的即為 NX1926 版本。