2015-1-16

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽 《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2015/01/16

NX Tips

1. NX10 支援中文檔案名。

新版本的 NX10 支援中文字元(multi-byte)作為檔的檔案名。

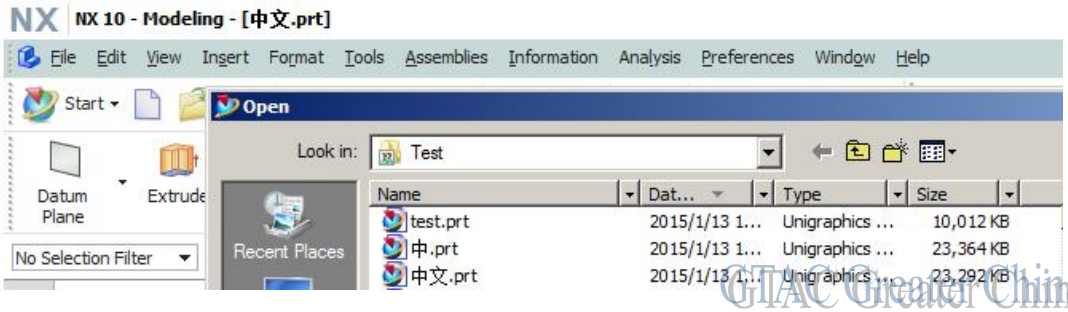

GTAC Greater China

2. NX 支援 64-bit 硬體加密狗

從 NX85 版本開始，NX 64bit 開始支持 dongle 作為 standalone 許可的身份識別標識。NX85 之前的 64bit NX 不支持 dongle.

對於 NX85 之前的版本，如果你需要運行 64bit 的單機環境，你可以選擇下面兩種加密方式作為替代方法：

- 使用 MAC address 加密.
- 使用外置 USB 網卡的 MAC address 作為加密方式，這種方式接近於硬體加密狗的加密方式，可以方便的從一個工作站移動到其它工作站。

NX 8.5 之前的版本，如果使用的是 dongle 加密的單機版本，在 64bit 的作業系統下，只能運行 32bit 的 NX。

最新版本的 Hardware Key driver 可以在下面位址下載到：

http://www.safenet-inc.com/support_and_downloads/download_drivers/sentinel_drivers.aspx

	Sentinel Driver	v7.5.8	Sentinel SuperPro, UltraPro SentinelPro, SHK.	Windows 2000/XP/Server 2003/2008/2012/Vista & Windows 7&8 (32 bit and 64 bit)	Sentinel USB driver version 7.5.8.0

GTAC Greater China

Important! : 安裝驅動之前，請拔下 USB dongle.

2015-1-16

3. 在 NX8.5 中怎樣更改缺省的線寬？

問題/症狀：

在 NX8.5 中怎樣更改缺省的線寬?

解決方法:

從 NX 8.5 開始, 線寬不再是 Thin、Normal 和 Thick, 而變成了 9 個不同的毫米值.

原來的缺省值:

Thin→0.13mm
Normal→0.18mm
Thick→0.25mm

如果你想修該缺省的值的話, 你可以設置下面的這 3 個變數:

UGII_CONVERT_LEGACY_THIN_LINEWIDTH_TO_NEW_LINEWIDTH=4
UGII_CONVERT_LEGACY_NORMAL_LINEWIDTH_TO_NEW_LINEWIDTH=6
UGII_CONVERT_LEGACY_THICK_LINEWIDTH_TO_NEW_LINEWIDTH=8

變數值的對應毫米值有以下對應關係:

1	0.13 mm
2	0.18 mm
3	0.25 mm
4	0.35 mm
5	0.50 mm
6	0.70 mm
7	1.00 mm
8	1.40 mm
9	2.00 mm

Greater China
ME&S Service Team
PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970
Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970
HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322
Helpdesk Email: helpdesk_cn.plm@siemens.com
Global Technical Access Center: http://support.ugs.com
Siemens PLM Software Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com
Siemens PLM Software (China) Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/

此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 helpdesk_cn.plm@siemens.com聯繫，如棄訂，請在標題列中注明"棄訂"