

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2018/03/30

NX Tips


1. 拉伸一個 B-surface 的邊，為什麼得到的是 Convergent Body?

Symptom

我們選擇一個 B-Surface 的邊拉伸，希望得到實體，但是得到的卻是 Convergent Body。

Solution

這個行為是可以通過 Modeling Preference à Convergent à *Treat Degree 1 Spline as Polyline* 選項來控制的。

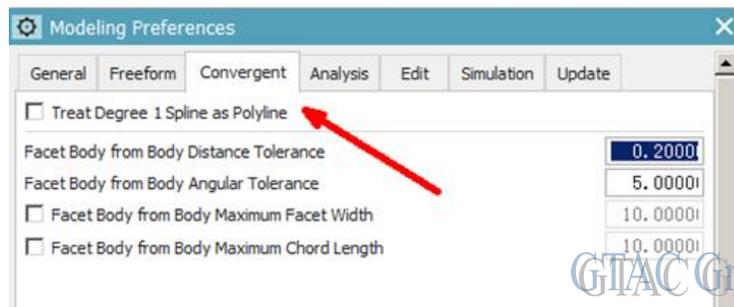


如果這個選項被選中，那麼 *single-segment splines* 拉伸後得到的結果就是 convergent 幾何體，如果不選擇這個選項，拉伸的結果就是精確實體。

Solid Edge Tips

2. 改變介面的顯示語言

改變介面語言需要按照下面兩步來操作：

到 *Solid Edge Options* 裡，找到 *Helpers* tab，到最下麵，把選項 "Use English in the user interface" 關閉掉。

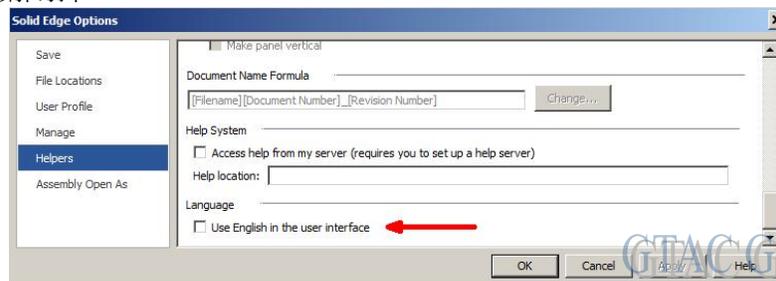

到 Windows 控制台裡，在 *Clock, Language and Region settings* 下 *Format* tab 修改需要的 *Format* 後，重新開機 *Solid Edge* 就可以改變介面的語言了

Teamcenter Tips

3. 如何修改 TC 連接伺服器名稱為中文

問題：

我們一般將 TC 連接伺服器名稱設置為了英文，如默認為：TcData, TcWeb1

如果使用者希望顯示中文，該如何設置？

方法：

1. 創建一個新的文字檔” c:\servername.txt”，輸入希望顯示的名稱，如：測試伺服器
2. 打開 windows dos 視窗，輸入命令 cd /d %JAVA_HOME%\bin
3. 執行命令: native2ascii c:\servername.txt, 得到輸出結果：
‘\u6d4b\u8bd5\u670d\u52a1\u5668’
4. 編輯
tc_root\portal\plugins\configuration_11000.2.0\client_specific.properties, 將當前顯示名稱改為第三步得到的結果。
5. 執行 tc_root\portal\registry\genregxml.bat，再清理用戶端 RAC 緩存。
6. 啟動 TC，連接伺服器名稱顯示為” 測試伺服器”

Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970/021-22086635

Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970

HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322

Global Technical Access Center: <http://www.siemens.com/gtac>

Siemens PLM Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

Siemens PLM Software (China) Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/

~~~~~  
此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk.cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk.cn.plm@siemens.com) 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”  
~~~~~