

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽 《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2021/04/23

Teamcenter visualizations Tips

1. 如何在 TC Vis 中顯示 NX 的 裝配集級別屬性。

問題:

如何在 TC Vis 中顯示 NX 的裝配集級別屬性。

解決方案:

如果您希望在 NX 中創建的程式集的屬性在 TC Vis 中顯示，那麼首先需要這樣做
設置 O/S 環境變數 UGII_GENERATE_MULTI_CAD_JT = 1。

然後是在 tessUG.config 檔中 設置值 getAttributes = true 並保存.

這個 tessUG.config 檔一般在您的 NX PVTRANS 目錄中, 比如:

D:\Siemens\NX1953\PVTRANS\tessUG.config

...

```
ugConfig {  
    doWireframe = false  
    mergeSheets = false  
    mergeSolids = false  
    checkLayers = false  
    XTbrep = true  
    appendRefSetName = false  
    getAttributes = true  
    representAttributesAs = "DEFAULT"  
    getNXBodyNames = false  
    appendItemName = true  
    appendRevision = true  
    ...  
}
```

這將在 TC Vis 中顯示元件和實例級別的屬性。


NX CAM Tips

2. 進入 CAM 環境時，如何將預設選擇過濾選項設置為："No Selection Filter"

問題：

從 NX 1899 版本開始，進入 CAM 環境時，預設的選擇過濾選項會被設置為 "Tool Path"


如下圖：

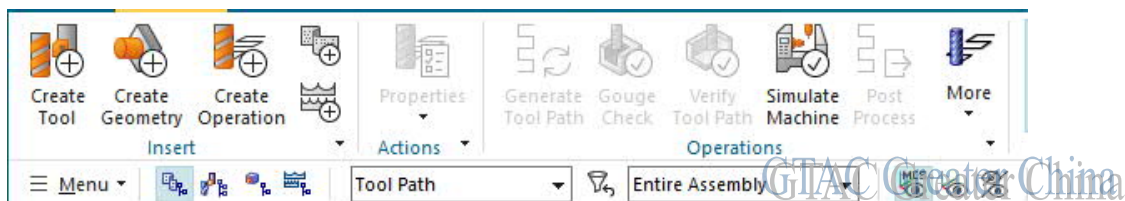

如何才能把它設置成無過濾選項 "No Selection Filter"?

Solution :

NX 1926 以後的版本，可以在用戶預設設置中對這個選項進行調整。在使用者預設設置介面裡選擇 "Manufacturing --> Tool Path Display --> General --> Path Display and Selection --> Select Tool Path".

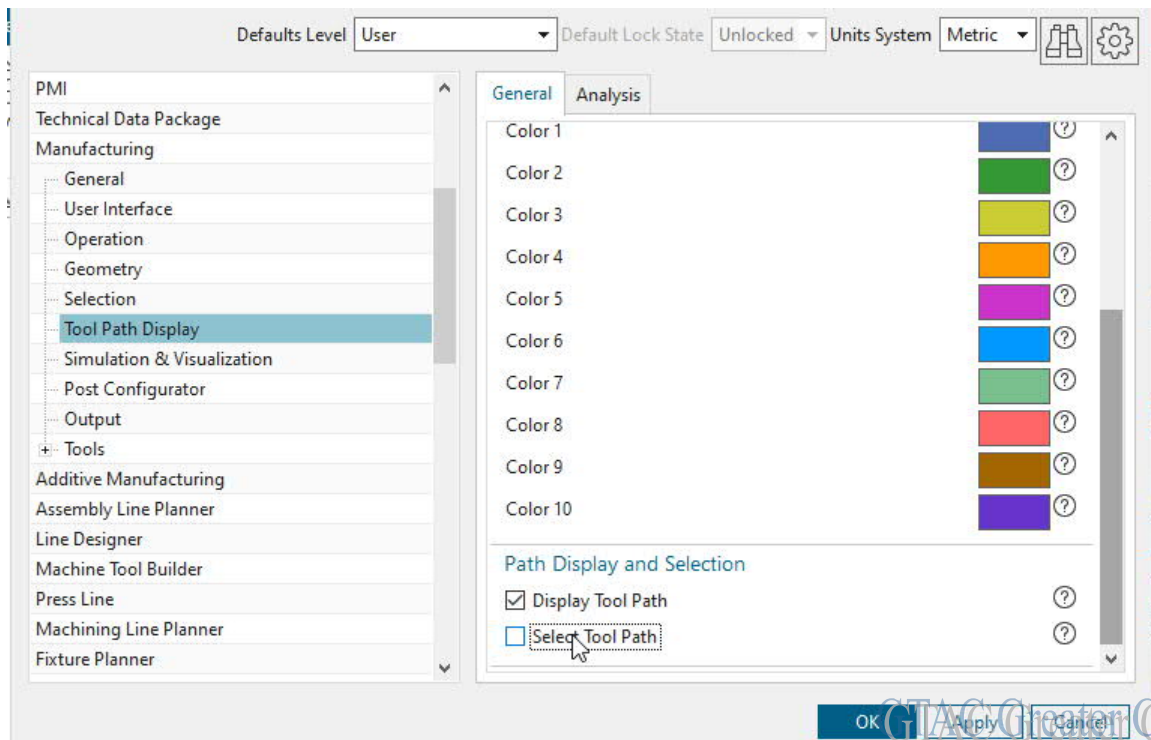


關閉這個選項後，預設 CAM 環境下的選擇過濾設置會恢復到 "No Selection Filter".

Teamcenter Tips

3. iPEM 登錄介面沒有伺服器資訊

問題：

使用者在打開 ipem 應用時，登錄介面沒有顯示伺服器資訊。

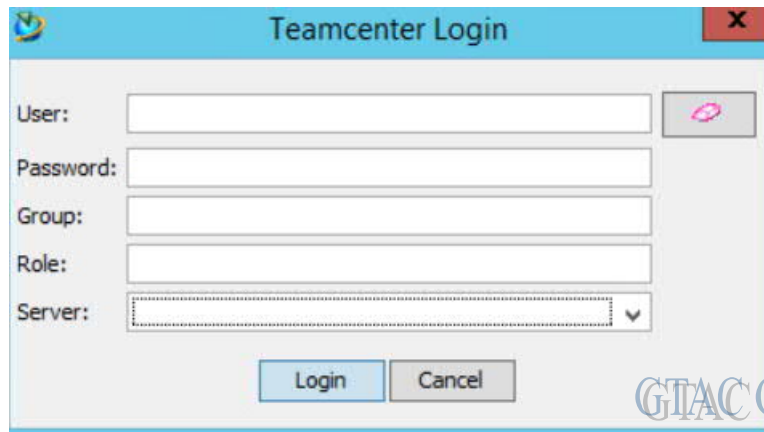

軟體配置：

Product: TEAMCENTER
Application: INTEGRATIONS
Version: V12.1
Function: CREO

方法：

先確認 ipem 用戶端是否成功安裝，再檢查用戶端配置文“ client_ipem.properties” 的伺服器條目，例如：

1. TCCS 連接：

```
queryForTCCS=true  
tccsVersionFilter=*  
...
```

2. 非 TCCS 連接，四層：

```
queryForTCCS=false  
tccsVersionFilter=  
httpServerCount=1  
HTTP_SERVER_1.URI=http://(Host1):8080/tc  
HTTP_SERVER_1.NAME=Host1  
DEFAULT_SERVER.URI=http://(Host1):8080/tc  
DEFAULT_SERVER.NAME=Host1
```



3. 非 TCCS 連接，兩層：

```
queryForTCCS=false  
tccsVersionFilter=  
iiopServerCount=1  
IIOP_SERVER_1.HOST=localhost  
IIOP_SERVER_1.MARKER=TcServer1  
IIOP_SERVER_1.NAME=TcData  
IIOP_SERVER_1.PORT=1572  
DEFAULT_SERVER.HOST=localhost  
DEFAULT_SERVER.NAME=TcData  
DEFAULT_SERVER.MARKER=TcServer1  
DEFAULT_SERVER.PORT=1572
```

Siemens Digital Industries Software
Global Sales, Customer Services & Success
PLM Support
Greater China

Related Resources:

Customer Support Phone Numbers :

China : 800-810-1970[中國國內固定電話撥打]/021-22086635[固定電話或手機均可撥打]

Hong Kong : +852-2230-3322

Taiwan : 00801-86-1970

Web Sites :

Support Center: <https://support.sw.siemens.com/>

Legacy Global Technical Access Center: <http://www.siemens.com/qtac>

Siemens Digital Industries Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

~~~~~  
此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk\\_cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk_cn.plm@siemens.com) 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”  
~~~~~