

## Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

**Date: 2017/06/02**

### Teamcenter Tips

#### 1. 設置使用者為非活動並改變零元件所有者為新的使用者

##### 問題/症狀

需要非活動一個使用者，並更改零元件的所有者為新的使用者，舊使用者有很多的零元件和工作流任務方案


為了最小化生產系統的影響，GTAC 建議在非工作時間來設置用戶為非活動，並執行下面的步驟。

1. 運行 `clearlocks -assert_all_dead` 來釋放所有可能的物件鎖。
2. 根據文檔運行 `global_transfer` 工具來重新指派任何未決定的工作流  
比如：

```
global_transfer -u=infodba -p=password -g=dba -f=demo1 -t=demo22
```

它會轉移用戶 `demo1` 下的所有任務到用戶 `demo2`。

3. 最後，在組織應用中，設置使用者為非活動，選擇更改所有者選項來為零元件重新指派新的所有者到需要的使用者。

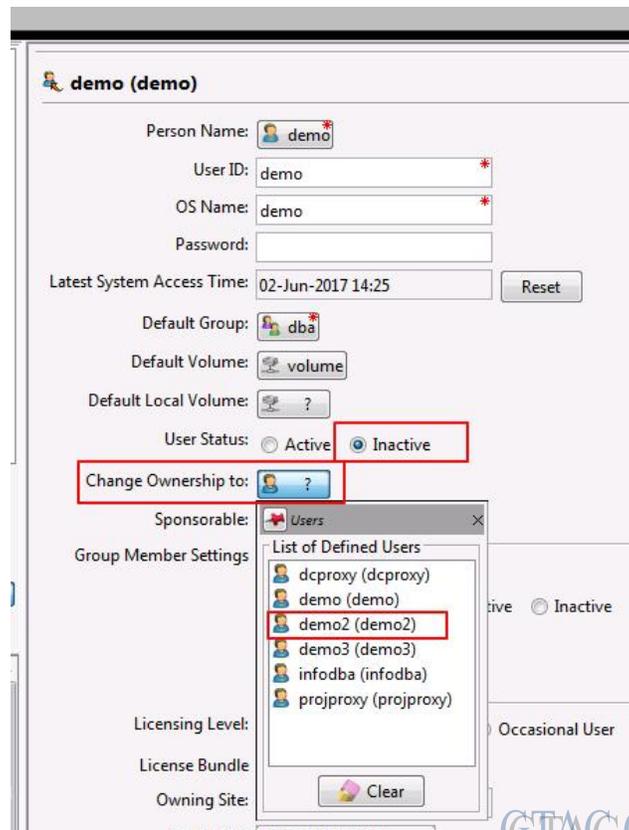



## NX CAM Tips

### 2. 3D Dynamic verify 灰色無法使用

Tool Path Visualization 對話方塊中的 3D Dynamic 變成灰色，無法選擇和使用。

這是許可造成的問題，如果沒有正確選擇許可選項，或者所有許可都被佔用的情況下，都會出現這個問題。

3D Dynamic verification 需要的許可特徵 'ug\_visualize.'。確認你的許可檔中包含這個特徵，並且有空閒的 'ug\_visualize.' 可以被調用。

## Tecnomatix Tips

### 3. Process Simulate 和 PLCSIM V14 (TIA Portal V14) 的方法

問題/症狀：

是否可以 Process simulation 和 PLCSIM V14 之間連接？

是否需要使用 PLCSIM V14 advanced？

解決方法：

PS 的任何版本和和 PLCSIM" standard" 的版本不能連接，用戶可以使用 PLCSIM advanced，但是只能從 Process Simulation 13.1.1 開始使用。

PS 13.0.2 這個版本，用戶可以使用 PS OPC UA 用戶端來連接 PLCSIM Advanced。

Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970

Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970

HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322

Global Technical Access Center: <http://www.siemens.com/gtac>

Siemens PLM Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

Siemens PLM Software (China) Web Site: [http://www.plm.automation.siemens.com/zh\\_cn/](http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/)

~~~~~  
此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk.cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk.cn.plm@siemens.com) 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”  
~~~~~